

MUDRA AKUSTIK



Vorab-Information
Mai 2018

PX - POWER X-TREME
ist ein modulares Netzfilter-Trenntrafo-System für allerhöchste technische Ansprüche. Die beliebige Kombinierbarkeit, Auswahl der notwendigen Anzahl von Modulen und Erweiterbarkeit machen es zum perfekten Stromsystem für jede Art von höchstwertiger HiFi-Anlage.

Darüber hinaus ist jedes Modul als eigenständiges Gerät nutzbar.


PX - POWER X-TREME



PX FILTER

PX FILTER ist unser bester jemals gebauter Filter:

- 3-stufig, sehr hohe breitbandige Dämpfung
- hohe Einfügungsdämpfung unabhängig von der jeweiligen Netzimpedanz
- Spannungsfestigkeit 1.7 kVDC zwischen L-N, 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
- Gefertigt nach Militärspezifikationen für min. 200.000 Betriebsstunden
- Sehr hohe Strombelastbarkeit von 30 A

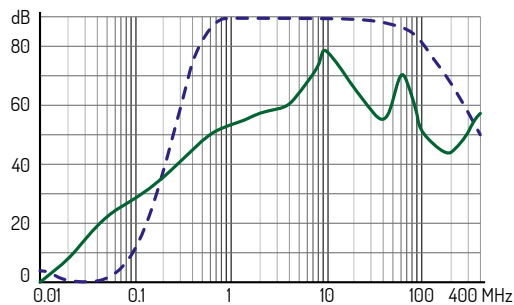

Filterkurve **PX FILTER**

PX TRAFU

- für sehr große Verstärker bieten wir die Module PX 2000 und PX 2500 CC,
- für mittelgroße Geräte die Module PX 1000 und PX 1250 CC,
- als drittes Trafogerät gibt es PX 3x250 und PX 3x250 CC. Dieses Modul ist mit 3 Stück 250 VA Trenntrafo bestückt und ermöglicht damit den getrennten Betrieb von Verbrauchern mit geringerem Leistungsbedarf, z.B. Vorverstärker, CD-Player, Wandler usw.

Die **PX Module** sind mit **Ringkern-Trenntrafos** mit hohen Belastungsreserven ausgestattet, die **PX CC Module** beinhalten **Schnittbandkern-Trafos** (Double CC Core) mit hoher Impuls-Strom-Lieferfähigkeit.

PX3

PX 3 ist das **Komplettgerät** in der Serie. Es bietet einen 1000 VA -Trafo für Verstärker und 2 Stück 250 VA für Quellgeräte und Vorverstärker sowie einen 2-stufigen strombelastbaren Filter.

TECHNISCHE DATEN:

		FILTER	PX 1000	PX3 x 250	PX 2000	PX 3
Maße (mm)	Breite	280	280	280	280	280
	Tiefe	450	450	450	450	450
	Höhe	110	110	110	152	152
Gewicht (kg)		8,0	16,0*	13,6*	27,0*	23,0
Eingang		Neutrik PowerCon 32 A				
Ausgänge		6	5	5	5	7
		4x Neutrik PowerCon 2x Schuko	2x Neutrik PowerCon 2x Schuko 1x Durchschleif	3x Neutrik PowerCon 2x Schuko	2x Neutrik PowerCon 2x Schuko 1x Durchschleif	2x Neutrik PowerCon 4x Schuko 1x Durchschleif
Überspannungsschutz		250 V imax (8/20 µs) 40.000 A				
Einschaltstromregelung		alle Trafogeräte				

*Gewichte PX CC höher